


减震橡胶垫片适用于消减一般较轻微的震动及噪音问题，并以特殊的"瓦夫饼"式设计以增加外围变形空间及达到最大的静态变形，从而获得最佳之减震效能。

"MASON" Type SW

减震橡胶垫片

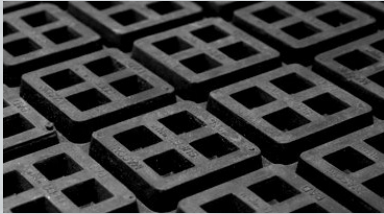

SW 型号减震垫片应以完整每一小方块作使用。

选择所需最少的方块数目，并设计出在使用上最便利的形状；如长方形或正方形等。你亦可在计算负载后，额外增加小方块的数量，以达到保守负载的结果。

特性

- 容易安装：只需要把垫片放到适当承托点即可
- 简易计算：每片垫片可分出81个50 X 50mm的小方块，每个小方块之建议可承托负载为80kg（以50 Duro 硬度胶垫为例）

用途

- 可用于一般隔震用途，例如：水喉管、水泵、风柜、冷水盆管、散热器及空气压缩机等。